


HP Autostore Server Software

Version 3.02



Instalación

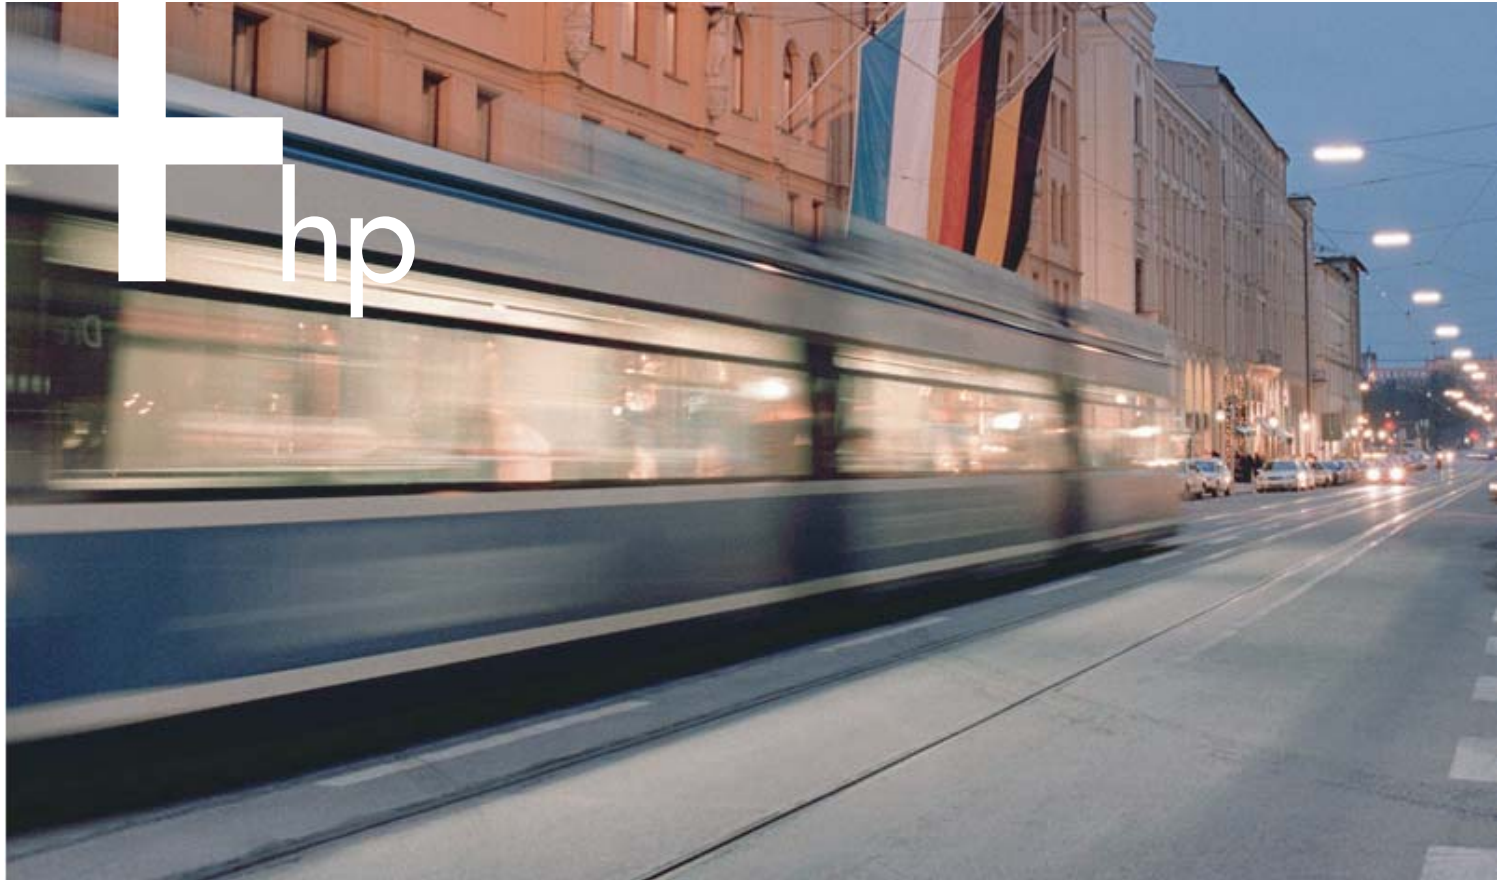

Guía de instalación de AutoStore versión 3.02

Guía de instalación _____

Copyright

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Queda prohibida la reproducción, adaptación o traducción del presente documento sin previa autorización por escrito, excepto en los casos permitidos por las leyes de propiedad intelectual.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías aplicables a los productos y servicios de HP son aquellas establecidas expresamente en los certificados de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna parte del presente documento debe considerarse como constitutiva de una garantía adicional. HP no será responsable de las omisiones ni los errores técnicos o editoriales que el presente documento pudiera contener.

Edition 3, 08/2005

Marcas comerciales

Java™ es una marca comercial de EE.UU. de Sun Microsystems, Inc.

Microsoft(r) y Windows(r) son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

Pentium® es una marca comercial registrada en EE.UU. de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. u en otros países/regiones.

Tabla de contenido

1 Configuración e instalación

Antes de comenzar	2
Requisitos del sistema	3
Dispositivos compatibles	3
Paso 1: Desinstalación de las aplicaciones de software AutoStore existentes	5
Para desinstalar el software de servidor AutoStore	5
Paso 2: Instalación del software de servidor AutoStore	6
Para instalar el software de servidor AutoStore	6
Paso 3: Configuración de los dispositivos y actualización de los componentes	7
Desinstalación de los archivos .JAR de CHAI del dispositivo	7
Instalación de los archivos .JAR de CHAI en el dispositivo	7
Desinstalación de los archivos .JAR de CHAI del dispositivo (HP LaserJet 9055mfp o 9065mfp)	10
Instalación de los archivos .JAR de CHAI en el dispositivo (HP LaserJet 9055/9065mfp)	10
Información adicional	13

Índice

1

Configuración e instalación

El proceso de configuración e instalación incluye los siguientes pasos. Consulte las secciones siguientes para obtener instrucciones detalladas.

- **Paso 1: Desinstalación de las aplicaciones de software AutoStore existentes.**

Nota

Omita este paso si esta es la primera vez que instala AutoStore.

- **Paso 2: Instalación de la última versión del software de servidor AutoStore (versión 3.02) y, a continuación, utilice el botón Comprobar si existen actualizaciones de software del Administrador de licencias para actualizar el producto y obtener la versión más reciente.** Consulte el documento de notas importantes antes de instalar el software de servidor AutoStore. Ejecute el archivo de instalación de AutoStore (HPAUTOSTORE.EXE) y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla del equipo.
- **Paso 3: Configuración de los dispositivos y actualización de los componentes.** Siga los procedimientos de actualización e instalación de componentes para completar la configuración del sistema y para convertir los archivos de configuración existentes al nuevo formato de archivo de configuración de AutoStore.

Antes de comenzar

Si utiliza AutoStore con alguna base de datos o programa de comunicación de empresa compatible, asegúrese de que el cliente que permite el acceso a esta base de datos o aplicación de comunicación está instalado y configurado en un servidor diferente **antes** de instalar y configurar el software AutoStore. Por ejemplo, si desea que AutoStore funcione con el servidor Microsoft SharePoint Portal, asegúrese en primer lugar de que este servidor está plenamente instalado y configurado.

Si tiene instalada una versión de prueba de AutoStore, debe adquirir e instalar la clave de licencia antes de que transcurran 60 días desde la primera instalación o antes de procesar 2.000 documentos, la circunstancia que se dé primero. Si no instala la clave de la licencia antes de que finalice este período de 60 días o de procesar 2.000 documentos, AutoStore dejará de estar disponible. Si realiza algún cambio en las fechas del equipo o en el registro, las licencias de AutoStore caducarán automáticamente.

Requisitos del sistema

Asegúrese de que el sistema cumple con los siguientes requisitos mínimos para la instalación:

- Windows 2000 Server con Service Pack 4 o Windows Server 2003
- Procesador Intel Pentium® III de una velocidad de 600 megahercios (MHz) como mínimo
- Compatibilidad con cliente de motor de base de datos, como Microsoft Exchange 5.5 con Service Pack 3, Lotus Notes 4.6.X u otro programa de software de cliente compatible (si desea incorporar estos elementos con AutoStore)
- Memoria de acceso aleatorio (RAM) dedicada de 512 megabytes (MB) como mínimo
- Espacio disponible en disco duro de al menos 512 MB
- Para el dispositivo HP LaserJet 4100mfp, versión 03.801.1 o posterior del firmware
- Para el dispositivo HP LaserJet 9000mfp, versión 03.801.1 o posterior del firmware
- HP LaserJet serie 4345mfp, versión 09.022.3 o posterior del firmware
- HP LaserJet 9050mfp y HP LaserJet 9040mfp, versión 08.021.7 o posterior del firmware
- HP LaserJet Color 9500mfp, versión 08.021.7 o posterior del firmware
- HP LaserJet 9055mfp y HP LaserJet 9065mfp, versión 07.004.0 o posterior del firmware
- HP 9200C Digital Sender, versión 09.022.1 o posterior del firmware
- HP Jetdirect Card J6057A o más reciente

Nota

Para obtener información sobre el firmware, imprima una página de configuración desde el servidor web incorporado o el panel de control del dispositivo. Consulte la Ayuda del dispositivo para obtener instrucciones.

Nota

Para obtener información acerca de HP Jetdirect Card, utilice el servidor web incorporado. En la barra de direcciones del navegador web, escriba `http://<dirección del dispositivo>` y, a continuación, pulse **Intro**. En el servidor web incorporado, haga clic en la ficha **Redes**. Haga clic en **Página de configuración** y busque el número de modelo.

Dispositivos compatibles

El software de servidor AutoStore es compatible con los siguientes dispositivos HP:

- HP 9100C Digital Sender
- HP LaserJet 4100mfp y HP LaserJet 4101mfp
- HP LaserJet 9000mfp
- HP LaserJet 9055mfp y HP LaserJet 9065mfp
- HP LaserJet serie 4345mfp
- HP LaserJet 9200C Digital Sender

- HP Color LaserJet 9500mfp
- HP LaserJet 9050mfp y HP LaserJet 9040mfp

Paso 1: Desinstalación de las aplicaciones de software AutoStore existentes

Complete el siguiente procedimiento para desinstalar el software de servidor AutoStore existente.

Para desinstalar el software de servidor AutoStore

1. Cierre todos los programas relacionados con AutoStore, incluidos los siguientes:
 - Servicio de AutoStore
 - Supervisor de estado
 - Diseñador de procesos de AutoStore
 - Administrador de licencias de AutoStore
2. Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración**, **Panel de control** y, a continuación, haga clic en **Agregar o quitar programas**. En el cuadro de diálogo **Agregar o quitar programas**, haga clic en **AutoStore** y, a continuación, en **Quitar**.
3. Cierre el cuadro de diálogo **Agregar o quitar programas**.
4. Apague y reinicie el equipo.
5. Abra el Explorador de Windows y desplácese hasta la carpeta de instalación de AutoStore. (Según la versión de AutoStore que esté instalada, la ubicación predeterminada será C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE o bien C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\NSI\AUTOSTORE.) Elimine la carpeta de instalación de AutoStore.

Paso 2: Instalación del software de servidor AutoStore

Realice el siguiente procedimiento para instalar el software.

Nota

Si piensa instalar el servidor Lotus Notes/Domino, deberá instalar en primer lugar el software de cliente Lotus Notes en el servidor antes de instalar el software de servidor AutoStore. Si no desea que AutoStore y el servidor Lotus Notes/Domino funcionen conjuntamente, asegúrese durante la instalación de que la opción para el servidor Lotus Notes/Domino **no** está seleccionada en la lista de componentes de enrutamiento.

Si no desea utilizar AutoStore con SharePoint Portal 2003, asegúrese durante la instalación de que la opción para SharePoint Portal 2003 **no** está seleccionada en la lista de componentes.

Para instalar el software de servidor AutoStore

1. Haga doble clic en el archivo HPAUTOSTORE.EXE y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla del equipo.

En el [Paso 3: Configuración de los dispositivos y actualización de los componentes](#)

Si ya ha utilizado AutoStore R1.00, siga las instrucciones del [Paso 3: Configuración de los dispositivos y actualización de los componentes](#)

Si tiene activada la opción de ejecución automática, el proceso de instalación debería iniciarse automáticamente al insertar el disco de HP AutoStore. Si la instalación no se inicia automáticamente al insertar el disco de HP AutoStore, desplácese hasta el directorio donde se encuentra el archivo HPAUTOSTORE.EXE. Haga doble clic en el archivo HPAUTOSTORE.EXE y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla del equipo.

Paso 3: Configuración de los dispositivos y actualización de los componentes

Algunos dispositivos y componentes requieren procesos de instalación o configuración adicionales. Complete los procedimientos apropiados para los dispositivos y componentes que desee utilizar con AutoStore.

Desinstalación de los archivos .JAR de CHAI del dispositivo

Si previamente instaló archivos .JAR de Chai en el dispositivo MFP, siga estos pasos para eliminarlos **antes** de instalar los nuevos archivos .JAR de Chai.

1. Localice la dirección del protocolo de Internet (IP) de la impresora mediante uno de estos métodos:

Emita un comando ping al nombre de la impresora en la interfaz de comandos de MS-DOS.

Imprima las páginas de configuración (haga clic en **Menú, Información e Imprimir configuración**).

2. Escriba la siguiente dirección URL en la barra de direcciones del navegador web:
`http://DirecciónIPImpresora/hp/device/this.loader.`

3. En el cuadro de diálogo **Select Package** (Seleccionar paquete), seleccione la casilla de verificación junto a HP_AUTOSTORE_4100_9000_XXX.JAR y, a continuación, haga clic en **Remove Selected Packages** (Quitar paquetes seleccionados).

4. Revise la página de confirmación y asegúrese de que el paquete se ha desinstalado correctamente.

5. En el cuadro de diálogo **Select Package**, seleccione la casilla de verificación junto a HP_LASERJET_DYNAMICMENUS_XXX_X.JAR y, a continuación, haga clic en **Remove Selected Packages**.

6. En el cuadro de diálogo **Select Package**, seleccione la casilla de verificación junto a HP_LASERJET_ADDRESSBOOK_XXX_X.JAR y, a continuación, haga clic en **Remove Selected Packages**.

7. Revise la página de confirmación y asegúrese de que el paquete se ha desinstalado correctamente.

Instalación de los archivos .JAR de CHAI en el dispositivo

Al instalar el software de servidor AutoStore, los archivos .JAR de Chai (archivos JAVA) necesarios para cada dispositivo MFP o remitente digital se guardaron en la carpeta CHAIJARS del directorio del programa AutoStore. Utilice uno de los siguientes métodos para instalar los archivos .JAR de Chai en el dispositivo. Cada método proporciona información acerca de cómo instalar los archivos .JAR de AutoStore en un dispositivo MFP. Utilice el método más apropiado según el entorno del sistema.

El formato de archivo .JAR se utiliza para compilar todos los componentes que requiere un applet Chai de HP. Además, este formato de archivo simplifica el proceso de descarga de los applet, ya que todos los componentes (archivos .CLASS, imágenes, sonidos, etc.) se pueden empaquetar en un solo archivo y, por otra parte, se trata de un formato compatible con la compresión de datos, lo que reduce aún más el tiempo de descarga. Chai es el recurso JAVA propiedad de HP para los dispositivos MFP. La tecnología Chai de HP funciona en el dispositivo MFP, por lo que el servidor de flujo de trabajo se ha diseñado para que funcione con los dispositivos MFP de HP que son compatibles con esta tecnología.

Método 1: Instalación de los archivos .JAR de Chai utilizando HP Web Jetadmin (HP LaserJet 4100mfp, HP LaserJet 9000mfp, HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9050mfp, HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet Color 9500mfp y HP 9200C Digital Sender)

1. Copie todos los archivos del subdirectorío CHAIJARS que se encuentra en el directorio de instalación de AutoStore (C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS) en el directorio de complementos de Web Jetadmin (C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPJDAM\JARS).
2. Utilice un navegador web para abrir la página principal de HP Web Jetadmin en la siguiente dirección: <http://<nombredehost>:8000>.
3. Abra Device Application Manager mediante uno de estos métodos:

En la página de la impresora Estado del dispositivo, seleccione **Application Manager** en el menú desplegable de la barra de herramientas de contenidos.

En la página Gestión de dispositivos, haga clic en **Listas de dispositivos, Todos los dispositivos** y, a continuación, seleccione los dispositivos apropiados de la lista.

En el menú desplegable **Herramientas de dispositivos**, haga clic en **Application Manager**.

En la página Gestión de dispositivos, haga clic en **Grupos de dispositivos**, en el nombre del grupo y, a continuación, seleccione los dispositivos apropiados de la lista.

En el menú desplegable **Herramientas de dispositivos**, haga clic en **Application Manager**.
4. En la página Instalar, seleccione el programa de software del dispositivo **HP AutoStore para MFP** y, a continuación, haga clic en **Instalar**. La impresora se reiniciará de forma automática.

Nota

La página Resultados de la instalación muestra los resultados del proceso de instalación de un solo dispositivo o de varios dentro de un grupo. En esta página puede comprobar si Device Application Manager instaló correctamente el programa de software en el dispositivo o grupo de dispositivos.

5. Configure AutoStore para su uso con el dispositivo MFP o el grupo de dispositivos. En la página Gestión de dispositivos, haga clic en **Listas de dispositivos, Todos los dispositivos** y, a continuación, seleccione el dispositivo o grupo de dispositivos apropiado de la lista.
6. En el menú desplegable **Herramientas de dispositivos**, haga clic en **Configuración**. La categoría de configuración predeterminada es **Device** (Dispositivo).
7. Especifique los atributos de configuración de AutoStore según el entorno del sistema en que trabaje. Defina el atributo **Port** (Puerto) en 3232.

Método 2: Instalación de los archivos .JAR de Chai utilizando el archivo PJI y el protocolo FTP desde la interfaz de comandos (HP LaserJet 4100mfp, HP LaserJet 9000mfp, HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9050mfp, HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet Color 9500mfp y HP 9200C Digital Sender)

Nota

La instalación del archivo de lenguaje de trabajo de la impresora (PJI) reemplaza todas las instalaciones Chai existentes. Por tanto, se sobrescribirán todas las instalaciones de archivos .JAR de Chai anteriormente realizadas para otros programas.

1. Abra una interfaz de comandos de MS-DOS en el equipo.
2. Escriba `FTP <DIRECCIÓN TCP/IP DE LA IMPRESORA>` (por ejemplo, si la dirección del protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet [TCP/IP] es 192.168.0.90, escriba `FTP 192.168.0.90`). Pulse **Intro** en el teclado.
3. Cada vez que se le solicite un nombre de usuario y una contraseña, pulse **Intro** y no especifique ninguno de estos datos.
4. Escriba `bin` y pulse **Intro** para cambiar al modo binario.
5. Escriba: `put <ruta>` donde `<ruta>` corresponde a la ubicación del archivo `HP_AUTOSTORE_4100_9000.XXXX.PJI`. Por ejemplo, escriba: `put C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\HEWLETT-PACKARD\HP_AUTOSTORE\CHAIJARS\HP_AUTOSTORE_4100_9000.XXXX.PJI` y, a continuación, pulse **Intro** en el teclado. La impresora se reiniciará de forma automática.
6. Una vez completada la transferencia de archivos, escriba `BYE` en la interfaz de comandos y pulse **Intro** para cerrar la sesión FTP.

Método 3: Instalación de los archivos .JAR de Chai utilizando el archivo PJI y el Explorador de Windows (HP LaserJet 4100mfp, HP LaserJet 9000mfp, HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9050mfp, HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet 9500mfp y HP 9200C Digital Sender)

Nota

La instalación del archivo PJI reemplaza todas las instalaciones de archivos .JAR de Chai existentes. Por tanto, se sobrescribirán todas las instalaciones de archivos .JAR de Chai anteriormente realizadas para otros programas.

1. Para activar la opción de FTP del navegador, abra Internet Explorer, haga clic en **Herramientas, Opciones de Internet** y, a continuación, haga clic en **Opciones avanzadas**. Desplácese hasta la sección **Examinar** y seleccione **Habilitar vista de carpeta para sitios FTP**.
2. Abra una ventana de navegación de Internet Explorer y escriba `FTP://<Dirección IP del MFP>`. Una vez establecida la conexión, aparecerá una carpeta denominada Port1 en el MFP.
3. Desplácese hasta la carpeta local que contiene los archivos .JAR de Chai y arrastre el archivo .PJI hacia la carpeta Port1 del MFP.

Desinstalación de los archivos .JAR de CHAI del dispositivo (HP LaserJet 9055mfp o 9065mfp)

Si previamente instaló archivos .JAR de Chai en el dispositivo MFP, siga estos pasos para eliminarlos **antes** de instalar los nuevos archivos .JAR de Chai.

1. Localice la dirección IP de la impresora mediante uno de estos métodos:

Emita un comando ping al nombre de la impresora en la interfaz de comandos de MS-DOS.

Imprima las páginas de configuración (haga clic en **Menú, Información e Imprimir configuración**).

2. Escriba la siguiente URL en la barra de direcciones del navegador web:
`http://DirecciónIPImpresora/hp/device/this.loader.`

3. En el cuadro de diálogo **Reloadable Packages** (Paquetes recargables), seleccione la casilla de verificación junto a **AutoStoreDC** y, a continuación, haga clic en **Remove Selected Packages** (Quitar paquetes seleccionados).

4. Revise la página de confirmación y asegúrese de que el paquete se ha desinstalado correctamente.

Instalación de los archivos .JAR de CHAI en el dispositivo (HP LaserJet 9055/9065mfp)

Al instalar el software de servidor AutoStore, los archivos .JAR de Chai (archivos JAVA) necesarios para cada dispositivo MFP o remitente digital se guardaron en la carpeta CHAIJARS del directorio del programa AutoStore. Utilice uno de los siguientes métodos para instalar los archivos .JAR de Chai en el dispositivo. Cada método proporciona información acerca de cómo instalar los archivos .JAR de AutoStore en un dispositivo MFP. Utilice el método más apropiado según el entorno del sistema.

El formato de archivo .JAR se utiliza para compilar todos los componentes que requiere un applet Chai de HP. Además, este formato de archivo simplifica el proceso de descarga de los applet, ya que todos los componentes (archivos .CLASS, imágenes, sonidos, etc.) se pueden empaquetar en un solo archivo y, por otra parte, se trata de un formato compatible con la compresión de datos, lo que reduce aún más el tiempo de descarga. Chai es el recurso JAVA propiedad de HP para los dispositivos MFP. La tecnología Chai de HP funciona en el dispositivo MFP, por lo que el servidor de flujo de trabajo se ha diseñado para que funcione con los dispositivos MFP de HP que cuentan con el menú Chai activado.

Método 1: Instalación de los archivos .JAR de Chai utilizando HP Web Jetadmin (HP LaserJet 9055mfp y 9065mfp)

1. Copie todos los archivos del subdirectorio ChaiJars que se encuentra en el directorio de instalación de AutoStore (C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS) en el directorio de complementos de Web Jetadmin (C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPJDAM\JARS).
2. Utilice un navegador web para abrir la página principal de HP Web Jetadmin en la siguiente dirección: `http://<nombredehost>:8000.`

3. Abra Device Application Manager mediante uno de estos métodos:
En la página de la impresora Estado del dispositivo, seleccione **Application Manager** en el menú desplegable de la barra de herramientas de contenidos.
En la página Gestión de dispositivos, haga clic en **Listas de dispositivos, Todos los dispositivos** y, a continuación, seleccione los dispositivos apropiados (HP LaserJet 9055mfp o HP LaserJet 9065mfp) de la lista.
En el menú desplegable **Herramientas de dispositivos**, haga clic en **Application Manager**.
4. En la página Instalar, seleccione la aplicación del dispositivo **HP AutoStore para 9055mfp/9065mfp** según el tipo de dispositivo y, a continuación, haga clic en **Instalar**. La impresora se reiniciará de forma automática.
5. Configure AutoStore para su uso con el dispositivo MFP o el grupo de dispositivos. En la página Gestión de dispositivos, haga clic en **Listas de dispositivos, Todos los dispositivos** y, a continuación, seleccione el dispositivo (HP LaserJet 9055mfp o HP LaserJet 9065mfp) o grupos de dispositivos apropiados de la lista.
6. En el menú desplegable **Herramientas de dispositivos**, haga clic en **Configuración**. La categoría de configuración predeterminada es **Device** (Dispositivo).
7. Especifique los atributos de configuración de AutoStore según el entorno del sistema en que trabaje. Defina el atributo **Port** (Puerto) en 3434.

Método 2: Instalación de los archivos .JAR de Chai utilizando el servidor web incorporado (HP LaserJet 9055mfp y 9065mfp)

1. Obtenga la dirección IP del dispositivo mediante uno de estos métodos:
Emita un comando ping al nombre del dispositivo en la interfaz de comandos de MS-DOS.
Imprima las páginas de configuración (haga clic en **Menú, Información e Imprimir configuración**).
2. Escriba la siguiente URL en la barra de direcciones del navegador web:
`http://DirecciónIPImpresora/hp/device/this.loader.`
3. Haga clic en el botón **Browse** (Examinar) situado junto a **Enter Package File** (Introducir archivo de paquete).
4. Seleccione el archivo .JAR, HP_AUTOSTORE_9055_9065_XL.XXXX.JAR, que se encuentra en el directorio C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS y haga clic en **Abrir**.
5. Haga clic en **Load Package Now** (Cargar paquete ahora). La impresora se reiniciará de forma automática.
6. Revise la página de confirmación y asegúrese de que el archivo se instaló correctamente.
7. Configure AutoStore para su uso con el dispositivo MFP o el grupo de dispositivos. Haga clic en el enlace de la página de configuración de AutoStore.
8. Especifique los atributos de configuración de AutoStore según el entorno del sistema en que trabaje. Defina el atributo **Port** (Puerto) en 3434.

Método 3: Instalación de los archivos .JAR de Chai utilizando el archivo PJJ (HP LaserJet 9055mfp y 9065mfp)

Nota

La instalación del archivo de lenguaje de trabajo de la impresora (PJJ) reemplaza todas las instalaciones Chai existentes. Por tanto, se sobrescribirán todas las instalaciones de archivos .JAR de Chai anteriormente realizadas para otros programas.

1. Abra una interfaz de comandos de MS-DOS en el equipo.
2. Escriba `FTP <DIRECCIÓN TCP/IP DE LA IMPRESORA>` (por ejemplo, si la dirección del protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet [TCP/IP] es 192.168.0.90, escriba `FTP 192.168.0.90`). Pulse **Intro** en el teclado.
3. Cada vez que se le solicite un nombre de usuario y una contraseña, pulse **Intro** y no especifique ninguno de estos datos.
4. Escriba `bin` y pulse **Intro** para cambiar al modo binario.
5. Escriba: `put <ruta>` donde `<ruta>` corresponde a la ubicación del archivo `HP_AUTOSTORE_9055_9065.XXXX.PJJ`. Por ejemplo, escriba: `put C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS \HP AUTOSTORE_9055_9065.XXXX.PJJ` y, a continuación, pulse **Intro** en el teclado. La impresora se reiniciará de forma automática.
6. Una vez completada la transferencia de archivos, escriba `BYE` en la interfaz de comandos y pulse **Intro** para cerrar la sesión FTP.

Información adicional

El sitio web de HP ofrece información sobre productos HP de envío digital, así como documentación de tipo técnico. Vaya a www.hp.com/go/mfp para obtener información sobre los dispositivos MFP y otros productos relacionados con los mismos.

Índice

- A**
 - AutoStore
 - configuración 1
 - instalación 1
 - licencia 2
- C**
 - compatibles, dispositivos 3
 - configuración 1
 - configuración, página 3
- CH**
 - Chai.JAR, archivos
 - instalación en HP LaserJet 4100mfp o 9000mfp 7
 - instalación en HP LaserJet 9055mfp o 9065mfp 10
- D**
 - desinstalación
 - AutoStore, software 5
 - Domino.Doc, componente 6
- E**
 - Enrutamiento, componentes
 - Domino.Doc 6
 - Lotus Notes/Domino 6
 - SharePoint Portal 2003 2, 6
- F**
 - firmware, requisitos 3
- I**
 - información adicional 13
 - instalación 1
 - instalación de los archivos Chai.JAR 7
- L**
 - Lotus Notes/Domino, componente de enrutamiento 6
- M**
 - memoria, requisitos 3
- P**
 - Procesamiento, componentes
 - SharePoint Portal 2003 2, 6
- S**
 - servidor web incorporado 3
 - SharePoint Portal 2003, componente de enrutamiento 2, 6
 - SharePoint Portal 2003, componente de procesamiento 2, 6
 - sistema, requisitos 3
 - sistemas operativos compatibles 3
 - software, requisitos 3

